“きれい”が、素敵。

Spajoy 21

イラストレーション
川村みづえ

新機能「イオン洗浄」搭載。

ご家庭のお風呂に取り付けるだけで、いつでも入りたい時に入浴できる『スパージョイ21』。
お湯をきれいにするための技術にとことんこだわり、浄化機能をさらに充実させました。
新機能「**イオン洗浄**」で協力に制菌します。

イオン洗浄で制菌効果もさらにアップ。

浴水を電気分解し、次亜鉛素酸（ClO^-）を生成し浴槽内に循環させることで浴槽のお湯全体も除菌でき、ぬめりも大幅に減少。いつも快適に入浴できます。

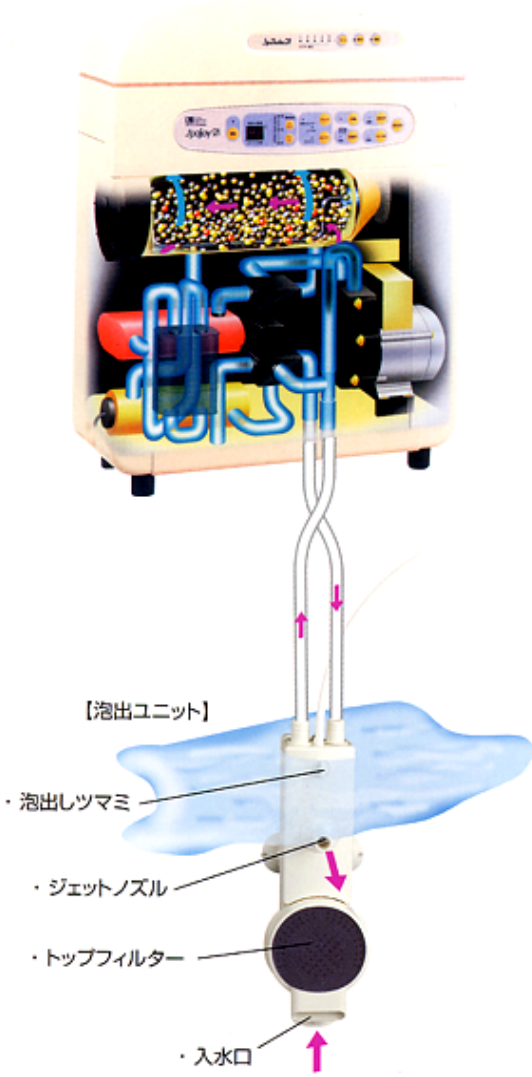

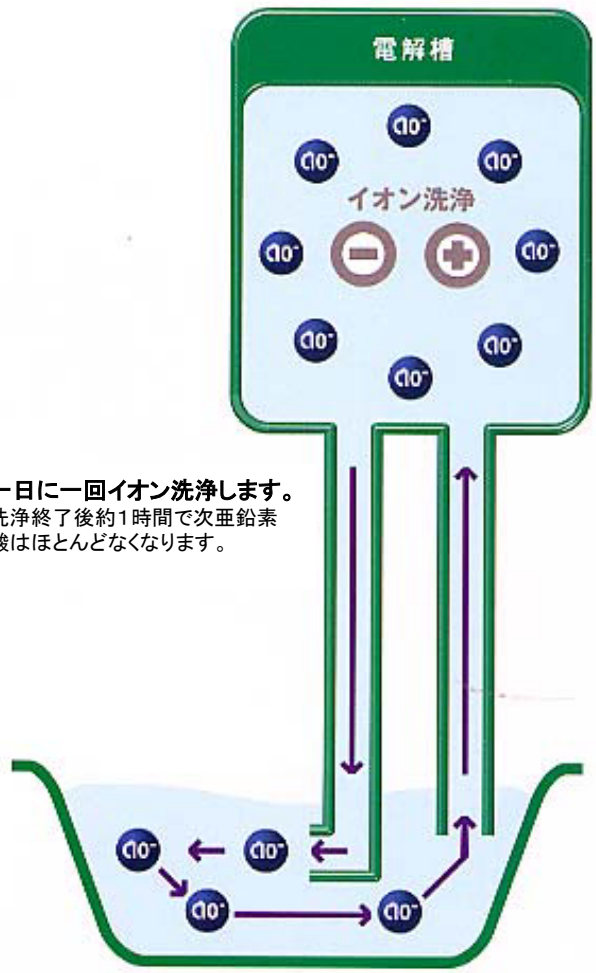

一日に一回イオン洗浄します。
洗浄終了後約1時間で次亜鉛素酸はほとんどなくなります。

ご好評の加熱除菌システム（AHCS）を踏襲。熱に弱い雑菌をおさえ、特に本体内部の清潔さをキープします。

■独自に開発したAHCSによる加熱除菌によりいつでも清潔なお湯でご入浴いただけます。

2週間に一度自動で本体内を熱洗浄、約60℃のお湯が本体内を循環し、雑菌の繁殖をおさえます。そのため浴水は常に清潔です。

大きな汚れを除去　　ろ材（球状麦飯石・アサヒライト＋熱洗浄）　　本体内と浴水を除菌

■大好評の天然石らくらく自動洗浄

独自に開発した洗浄システム「ろ材横置き回転方式」でろ材に付着した汚れを約2週間に1度、自動回転させる事により強力に除去・排出し、浄化能力をキープします。

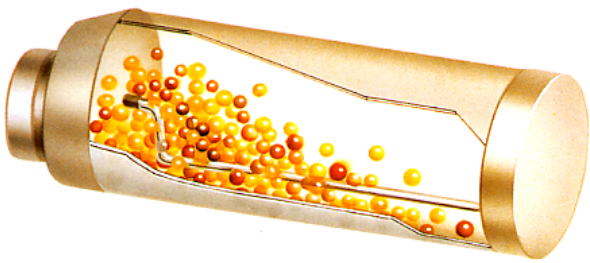

■「スパージョイ21」水質設計基準

項目	スパージョイ21	24時間風呂協議会	公衆浴場水質基準
濁度（度）	2以下	2以下	5以下
過マンガン酸カリウム消費量（mg/l）	25以下	25以下	25以下
大腸菌群数（個/ml）	1以下	1以下	1以下
レジオネラ属菌数（CFU/100ml）	検出限界以下	100未満	基準なし

※「スパージョイ21」水質設計基準の条件：オゾン洗浄直後に測定「検出限界以下」とは10CFU未満/100ml

従来の加熱制菌システムも威力を発揮。（Asahi Heat Cleaning System）

ご好評の加熱制菌システム（AHCS）を踏襲。
熱に弱い雑菌をおさえ、特に本体内部の清潔さをキープします。

■旭硝子が開発したAHCSによる加熱制菌によりいつでも清潔なお湯でご入浴いただけます。

2週間に1度自動で本体内を熱洗浄、約60℃のお湯が本体内を循環し、
雑菌の繁殖をおさえます。そのため浴水は常に清潔です。

■大好評の天然石らくらく自動洗浄

天然石に付着した汚れを約2週間に1度、自動で回転する事により強力に除去・排出し、
浄化能力をキープ。

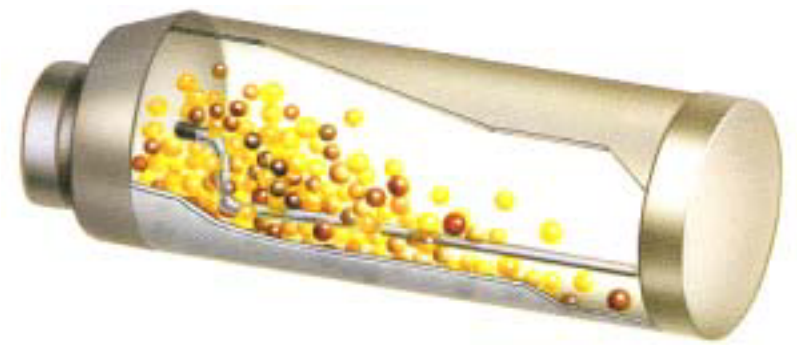

■さまざまな浴室のタイプに対応可能。

■標準タイプ（写真左）
浴槽に隣接させたり、浴室内の床面などに本体を設置する最も標準的なタイプです。

■浴槽の上に設置するタイプ
浴槽のサイドを利用し、人工大理石ボード（別売￥8，000 ※）を置いて、その上に本体を設置します。

■ユニットフレームの上に設置するタイプ
バランス釜の上の空間を、ユニットフレーム（別売￥8，000 ※）を使って有効利用しますから、浴室のスペースを損ないません。人工大理石ボード（別売￥8，000 ※） も必要となる場合があります

※表示価格には消費税は含まれておりません。別途、消費税がかかります。

気持ちよさ、さらにアップ！
『スパーターボ21』

気泡で全身を包まれて気分はリフレッシュ。
朝も、昼も、夜も、リラックスバスタイムを演出するスパーターボ21。
気泡浴の3大効果で身も心もヘルシー＆ビューティー。

効果・効能

●「スパーターボ21」は医療機器です

医療機器承認番号16300BZZ01345000

●マッサージ効果でリラックス

きめ細やかな気泡が、全身を心地よくマッサージ。部分マッサージも思いのまま。疲労回復を促します。

●温熱効果でリフレッシュ

カラダをしんから温めて血行を良くします。胃腸の働きを活発にし、神経痛や筋肉痛をやわらげます。

●洗浄効果

たっぷりの気泡が、皮膚の脂肪分など汚れをり肌をさっぱりと整えます。

特　長

●安心・親切設計

防滴構造と漏電保護プラグ採用で、さらに安心。浴槽に入れる噴気盤も通電部分をカットした安心構造です。

●きめ細かな気泡がたっぷり

直径0．5mm～20mmほどのきめ細かな気泡を、多孔質噴気盤からたくさん噴出させます。

●毎日だから助かる省エネルギー設計

200Wという小電力で、毎日10分ずつ使用しても、1ヵ月の電気代は約30円ほどです。（1kW・h当たり30円で計算）

●バスタイム充実の間欠運転機能

運転を20秒、休止を5秒繰り返す間欠運転機能を搭載しています。

■「スパーターボ21」の仕様

型　　式	LB-171
外形寸法（mm）	高さ150×幅493×奥行き163mm
電源	AC100V　50／60Hz
消費電力	200W
定格時間	5分
安全装置	●電動機温度プロテクター（動作温度110度） ●過電流防止装置（管ヒューズ5A） ●漏電防止機構（漏電保護プラグ）定格感度電流6mA
質　　量	約8Kg（ホース、噴気盤を含む）

●この商品には、保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

■使用上のご注意

1. 浴槽水深は60cm以内でご使用下さい。本体の過熱による変形の原因になりす。
2. 湯温は多少ぬるく感じるくらいの温度が快適です。あまり熱い湯ではかえって逆効果で、湯あたりに似た症状が出ることがあります。
3. 入浴時の使用時間は体力、体質に応じて調整してください。
4. 使用当初は使用時間を、2～3分間程度にし、徐々にならしてください。但し、連続使用時間は最高でも5分間で、5分間経つと自動停止します。
5. 次の方は医師とご相談の上、お使いください。
   ①急性（疼痛性）疾患の方　②感染症疾患の方　③悪性腫瘍のある方 ④熱の高い方　⑤心臓に障害のある方（ペースメーカーを使用している方）⑥血圧に異常のある方 ⑦妊娠している方 ⑧特異体質、特殊な持病のある方 ⑨医師に温浴、マッサージを禁止されている方 ⑩極度に身体が弱っている方 ⑪医師に治療を受けている方　⑫皮膚知覚障害または、皮膚に異常のある方
6. ご使用後、体調に異常を感じた場合は使用を中止し、専門医にご相談ください。

標準小売価格￥89，000（標準工事費￥9，000別途）（税別）

■スパージョイ21の仕様

型　式		LB−072
本体設置場所		浴室内
本体外形寸法		高さ553×幅500×奥行175mm
本体質量		約18Kg(ろ材含む)
定格電圧		AC100V
定格周波数		50／60Hz
定格消費電力		900W
ヒーター消費電力		800W
制菌システム		紫外線式(6W)
		高温過熱式
		イオン式
浄化システム		生物浄化＋物理浄化
水質	濁度	2度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25ppm以下
	大腸菌群	1個以下／ml
	レジオネラ属菌	10CFU未満／100ml(検出限界以下)
対応のべ入浴人数		7人以下／日
対応浴槽容量		400リットル浴槽(湯量320リットル)まで
お手入れ		下表参照
消耗品	プレフィルター	6ヶ月または破損時に交換
	ミクロフィルター	4～6ヶ月または破損時に交換
	紫外線ランプ	1年に1回交換
	イオン洗浄促進剤	半年毎(イオン洗浄確認セットで着色しない場合に限る)
温度表示		デジタル表示
温度調節範囲		35～45℃(設定1℃毎)、OFF
循環水量調節		3段階切替方式(エコノミー、ノーマル、ジェット)
安全装置		ポンプ空運転防止装置(水流センサー)
		浴水温度過昇防止装置(過昇保護センサー)
		温度制御装置(水流センサー)の断線検知
		自動洗浄ロック検知
		転倒時電流遮断装置(傾斜センサー)
		過電流保護装置(管ヒューズ15A)
		温度ヒューズ(130℃)
		漏電保護装置(漏電保護プラグ、感度電流6mA)
電源コード		7m

標準小売価格￥３８５，０００(税別) (標準工事費￥22，000/税別)
※特別なアース工事や電気増設工事等は、別途費用がかかります。

●「スパージョイ21」には、保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
●改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。
●このカタログ記載内容は、平成26年　4月1日現在のものです。

■「スパージョイ21」のお手入れ

お手入れの種類	頻度
プレフィルターの洗浄	毎日
プレフィルターの交換	6ヶ月または破損時
ミクロフィルターの洗浄	1ヶ月に1回(浴水交換時)
ミクロフィルターの交換	4～6ヶ月または破損時
ヌメリの除去	毎日
本体の熱洗浄	14日に1回(初回は、設置後21日目)[自動]
イオン洗浄	毎日[自動]
イオン洗浄促進剤の投入	半月に1回(投入の必要な場合のみ)
ろ材の手洗浄	本体・泡出しユニット・吐出ユニット・ホースの洗浄、と合わせて行なってください。(3ヶ月に1回)
本体、吸込ユニット、吐出ユニット、ホースなどの洗浄	3ヶ月に1回
風呂釜の洗浄	3ヶ月に1回(ろ材の手洗浄時)
紫外線ランプの交換	1年に1回
漏電保護プラグの点検	1ヶ月に1回
浴水の交換	1ヶ月に1回、または浴水が濁ったりニオイが発生した場合は、浴水を交換してください。

※詳しいお手入れ方法については、取扱説明書をご覧ください。
　また、ご不明な点は販売店にご確認ください。

トップフィルター(2枚)　¥1,000(税別)

紫外線ランプ　¥7,000(税別)

ポリエステル系人工大理石浴槽など、一部の浴槽には、浴水を長期にわたりためて継続使用しますと浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こるものがありますので、ご購入のときに販売店にお確かめください。

■⚠安全上のご注意

1. ご使用の前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みの上、正しくお使いください。
2. アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、D種接地工事を行ってください。(別途費用がかかります)
3. 浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。
4. 定格１５Ａ以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。
5. 本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。
6. 本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。
7. 本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店にご依頼ください。お客様ご自身での工事は、感電・火災の原因になります。
8. 設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴を開ける場合がありますのでご了承ください。
9. このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。
10. 皮膚に異常(湿疹、かゆみなど)を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。

■使用上のご注意

1. バランス釜やガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。
2. ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常1～2週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。
3. 入浴時以外は、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。
4. もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。
5. ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。
6. 本機は平成4年厚生省令第69号に適合する水道水を対象としており、温泉水などの使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。
7. 入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。
8. 水流が弱くなった場合、本体内部とホースを24時間風呂専用洗浄剤で洗浄してください。

製造元
リビングテクノロジー株式会社

発売元
株式会社 ブライトコミュニケーション
〒111-0034東京都台東区雷門2-6-1　雷門ミハマビル6階
電話　03(5826)1400
ご購入や製品に関するお問合せ　0120-02-0466
お電話のご利用時間／１０：００～１７：００（土日・祝日はお休みです）